JAVER™
PROTECTIVE TEXTILES

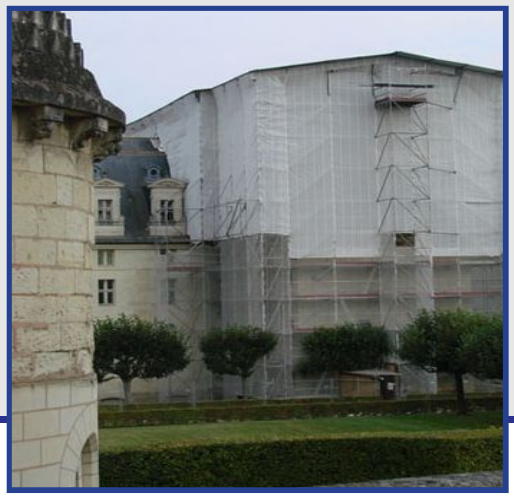

TOEPASSING

Dit weefsel van hoogwaardige kwaliteit is om de 50 cm versterkt met een verticale band in de lengterichting. Elke be-vestigingsband is voorzien van een ingeweven lus om de 25 cm. Het engmazige weefsel biedt een zeer hoge scheur-kracht. Het weefsel is brandvertragend volgens de europese norm EN13501-1 klasse B.

WEEFSEL

Type	Monofile garens in polypropyleen (PP) / bandjes in HDPE
Weefselgewicht	130 g/m²
Winddoorlaatbaarheid	10 %
Aerodynamische waarde	cfx 1,05 - cfy 0,12
Treksterkte	925 N/5 cm (94 kg)
Scheurweerstand	in de lengte : 160 N (16 kg)
	in de breedte : 95 N (10 kg)
	lussen : 210 N (21 kg)
UV-bestendigheid	300 Kly
Temperatuurbestendigheid	-40/+80°C
Verpakking	op rol in 2 geplooid

MAAT	KLEUREN	VERPAKKING
2,70 x 50 m	WIT	1 rol
3,07 x 50 m		1 rol
3,20 x 50 m		1 rol

STEIGERWEEFSEL
TYPE 500 EN13501-1 B
(brandvertragend)

JAVER™ PROTECTIVE TEXTILES
Vlaskaai 1- 8500 KORTRIJK
Tel: +32 56 44 64 01
Fax: +32 93 84 84 94
E-mail: info@javer.be
www.javer.be